


GREEN COAT PUREX™

SSAB



Purex™ patří mezi moderní povrchové úpravy, které vyrábí ocelářský závod SSAB. Jedná se o úpravu, která se vyznačuje estetickou a vysoce odolnou strukturou pro použití ve stavebnictví. Jeho matné provedení zajišťuje výbornou alternativu pro výrobu střešních krytin a doplňků. Technické parametry povrchové úpravy PUREX™ dovolují na výrobu kvalitních a odolných stavebních materiálů. Tloušťka a složení povrchové úpravy byla optimalizovaná tak, aby její následné použití dovolilo na vyhotovení elastické a zároveň vysoce odolné vrstvy s antikorozi schopností. Purex™ má zároveň zvýšenou odolnost vůči mechanickým poškozením a vyznačuje se vysokou stálobarevností. Záruka je poskytována v délce 30 let na korozi a 15 let na stálost barvy.

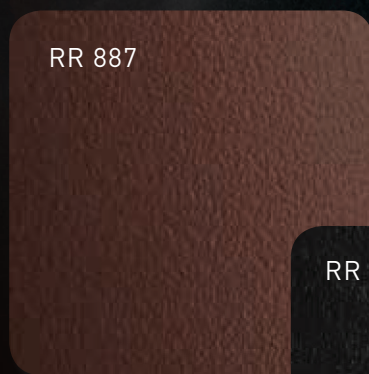

RR 887



RR 33



RR 23

parametr	hodnota
Nominální tloušťka polyuretanového nátěru	26 μm
Síla pozinkování	275 g/m^2
Odolnost vůči korozi	RC4
Odolnost vůči UV záření	RUV3
Lesk	1 – 3
Požární odolnost	A1 s1

